


HER İŞE BİR TAKEUCHI TB138FR



TAKEUCHI TAM HİDROLİK KOMPAKT EKSKAVATÖR

ÇALIŞMA BOYUTLARI(mm)		
TB138FR	TB153FR	
A	5550	6195
B	5425	6065
C	3730	4075
D	3420	3900
E	2635	3030
F	5220	5490
G	3795	3885
H	1120	1125
J	355	435
K	290	350

MAKİNA BOYUTLARI(mm)		
TB138FR	TB153FR	
a	1740	2000
b	2555	2570
c	1640	1860
d	350	400
e	295	300
f	4770	5350
g	3715	4105
h	1415	1720
i	2110	2500
j	1655	1985
k	605	615
l	395	430
m	1740	2000
n	1325	1285
p	955	1110
s	30	30
t	15	15
u	730	835
v	700	720

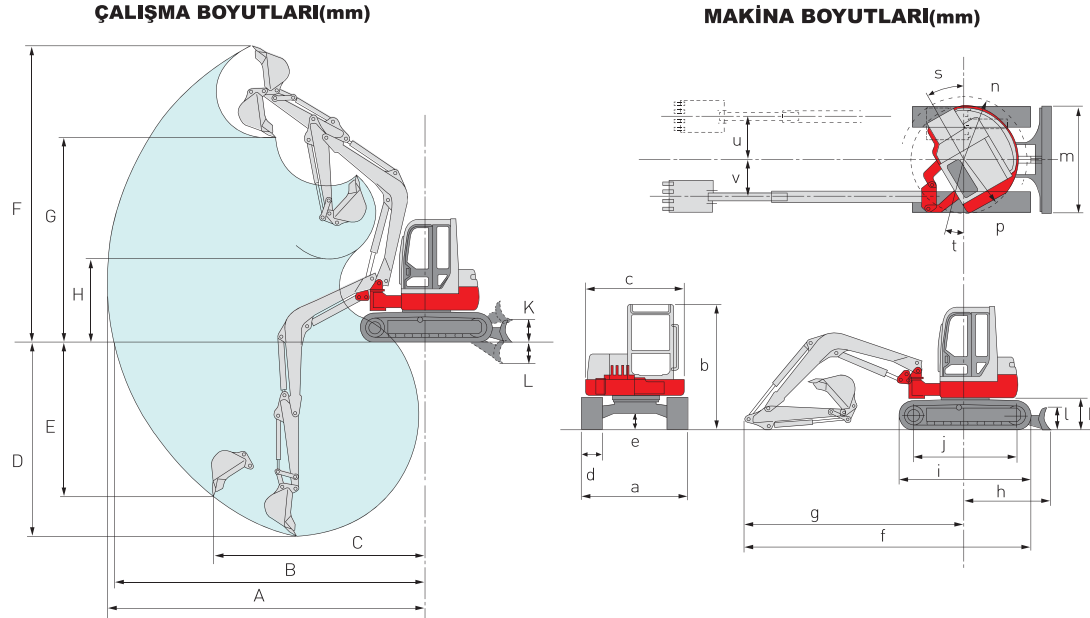

KOP SİSTEMİ

TAKEUCHI KOPARMA GÜCÜ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Amerika'da ilk çalışması yapılan Kova Bağlantı Opsiyonu (KOP) Amerika'dan sonra ilk Türkiye'de TAKEUCHI Mini Ekskavatör Müşterilerinin Hizmetinde. Artık KOP sistemli kovalar sayesinde koparma gücünüzü %40 oranında artırabilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER	TB138FR	TB153FR	
AĞIRLIK			
Çalışma Ağırlığı	kg	3860 - 4040	5715 - 5935
KOVA			
Kova Kapasitesi	m ³	0,105	0,141
Kova Genişliği	mm	570	640
MOTOR			
Model	3TNV88-BPTBZ	4TNV88-BPTBZ	
Tip	4 zamanlı 3 silindir	4 zamanlı 4 silindir	
Motor Gücü	Hp	29,8	39,7
Maks. Tork	Nm	98,3-107,1	131,8-143,4
Silindir Hacmi	mL	1642	2189
Soğutma Su Kapasitesi		6,0	8,8
Hidrolik Yağ Kapasitesi		4,7	7,4
Yakıt Tankı Kapasitesi L		40	65
PERFORMANS			
Yürüş Hızı	km/h	2,5/4,9	2,7/5,1
Kule Dönüş Hızı		9,8	9,9
Tırmanma Açısı derece		30°/58°	30°/58°
Maks. Kova Koparma Gücü	kN	26,5 / 35,8*	36,3 / 49*
Maks. Kol Koparma Gücü	kN	18	25,2
Yer Basıncı	kPa	30,4 (32,1)	32,4 (34,1)
DOZER BİÇAĞI (mm)			
Genişlik x Yükseklik		1740x395	2000x430
Hareket Mesafesi		355/290	435/350
OFF-SET KAZI			
Tip		Boom Off-set	Boom Off-set
Dönüş Açısı (sağ/sol)		15°/30°	15°/30°
YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ (mm)			
Palet		Kauçuk/Çelik	Kauçuk/Çelik
Palet Genişliği		350	400
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Tipi		2 Değişken (P1+P2)/ 2 Dişli (P1+P2)	2 Değişken (P1+P2)/ 2 Dişli (P1+P2)
Ayar Basıncı	Bar	210x2+196+34	210x2+206+34
Silindir Hacmi	L/dak	38,9x2+22,8+10,8	58,3x2+38,9+10,8
Kırcı ve Hidrolik Hattı	L/dak	61,7	58,3
Dönüş Motoru		Piston Motor	Piston Motor
Yürüş Motoru		2 Hızlı Piston Motor	2 Hızlı Piston Motor
Hidrolik Tank Kapasitesi	L	41 seviye / 68 sistemH	68 seviye / 110 sistemH

*KOP Sistemli özel tasarım kovalar sayesinde ulaşılan kazı gücüdür.

TAKEUCHI

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ CEREN MAKİNA İTH. İHR. PAZ. LTD. ŞTİ.

İkitelli OSB, Esenler San. Sitesi 3. Blok No:4
34490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
Tel: 0212 671 57 44 Pbx Fax: 0212 549 19 52
URL: <http://www.cerenmakina.com>
E-mail: info@cerenmakina.com

Takeuchi bu katalogta bulunan bilgileri haber vermesizin değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen çizimler isteğe bağlı ekipman ve aksesuar içerebilir. Görsellerde ve tablolarıda opsiyonel özellikler bulunabilir. (SAE J1995)

TAKEUCHI II

Dünyanın İlk Mini Ekskavatörü
KAYAR BOMLU SIFIR DÖNÜŞ MİNİ EKSKAVATÖRLER

FR SERİSİ

TB138FR

Çalışma Ağırlığı: 3860kg - 4040kg

TB153FR

Çalışma Ağırlığı: 5715kg - 5935kg



CERMAK

İşimiz iş makinası!

DÜNYANIN İLK VE TEK KAYAR BOMLU SIFIR DÖNÜŞ MINI EKSKAVATÖRÜ

OPERATÖR KONFORU

Geniş Operatör Kabini

Operatör yorgunluğunu en aza indirir çalışma veriminizi artırır.

Geniş Giriş

Çalışma esnasında giriş çıkışı kolaylaştırır.

Klima

En sıcak koşullarda dahi konfor içinde çalışma ortamı sağlar.

Tek Düşmede Rölanti

Makina hareket ettirilmeyeceği zaman tek tuşla rölantiye alınıp yakıt sarfiyatı azaltılır.

MADE
IN
JAPAN



Kauçuk ve Çelik Palet Kullanma İmkani

Konvansiyonel RİM dişlisi ve makaralar sayesinde dilermeniz çelik dilermeniz kauçuk palet kullanabilirsiniz.

3 flanşlı makaralar ile palet atma sorunu asla yaşanmaz.

SERVİS KOLAYLIĞI

Tilt-up Öne Yatar Kabin

İki civatanın gevşetilmesi ile çok kolay servis imkanı sağlar.

Motorda ve Yanlarda Açılan Kapaklar

Servisin en kolay ve en hızlı şekilde yapılmasını sağlar.

Yeni Radyatör Tasarımı ve Egzoz Sistemi

Sıcak havanın daha kolay atılmasını sağlar. Servis süresini kısaltır.

* Asla Hararet Yapmaz

Yan Yana Entegre Radyatör Sistemi

Takeuchi'ye has, geniş ve yüksek hacimli radyatörlerin yan yana olması sayesinde yüksek dış ortam sıcaklıklarında, seralar, tüneller ve orman işlerinde hararet yapmadan kesintisiz çalışırsınız.




İki Hızda Yürüme Düşmesi

Sağ el yürüme levyesi üzerinde bulunur.

İki Hızda Yürüme Düşürme / Artırma Sistemi

Zemin koşulları daha fazla çekiş gücü gerektirdiğinde seyir hızını otomatik düşürür ve çekiş gücünü artırır.

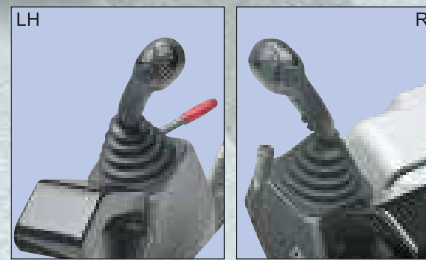

Çalışma Kolaylığı

Üstün Sürüş Gücü ve Kule Dönüş

iş yapma sürenizi kısaltır.

Hidrolik Ataşmanlar

joystikler üzerindeki düğmelere basılarak veya oransal kontrollü kayar düğmelerle kumanda edilir.



Emniyet

İyi Dengelenmiş Makina Ağırlığı

daha üstün kazı gücü sağlar.

Acil Motor Durdurma / Rölantiye Geri Dönme

motoru özensiz kullanımlardan korur ve ömrünü uzatır.

DAR ALANLARIN RAKİPSİZ LİDERİ



HER İŞE BİR TAKEUCHI TB153FR

